


Product datasheet

KBSC60
Kabelbaan klikbaar

Standaard uitvoering Sendzimir

Artikelnummer	hoogte mm	breete mm	dikte materiaal mm	lengte mm	KG/m
KBSC60.075.1	60	75	1	3000	1.324
KBSC60.100.1	60	100	1	3000	1.535
KBSC60.150.1	60	150	1	3000	1.869
KBSC60.200.1	60	200	1	3000	2.199
KBSC60.300.1	60	300	1	3000	2.853
KBSC60.400.1	60	400	1	3000	3.545
KBSC60.500.1	60	500	1	3000	4.170
KBSC60.600.1	60	600	1	3000	4.820

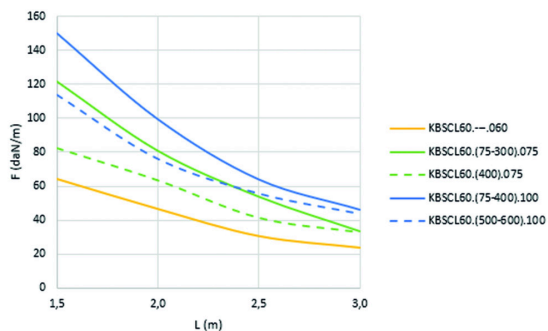

	1,5	2,0	2,5	3,0
KBSC60.--.060	64,4	46,5	30,4	23,5
KBSC60.(75-300).075	121,9	81,1	54,0	33,7
KBSC60.(400).075	82,5	63,6	41,6	33,1
KBSC60.(75-400).100	149,9	99,3	63,9	46,1
KBSC60.(500-600).100	113,7	76,1	55,8	43,9

BELASTINGSDIAGRAM (blauwe lijnen voor bovenstaande artikelen)

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in het midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- Klikbaar.
- De eenvoudigste verbindingsmogelijkheid, met een enkele beweging.
- Snel - Enkel klikken en klaar voor de volgende koppeling. Tevens onmiddellijke uitlijning.
- Sterk - Zo sterk als een verbinding met bouten.
- Betrouwbaar - Maximale belasting met klikverbinding. Meerdere verbindingsopties beschikbaar.
- Voordelig - Sneller werken resulteert direct in een tijd- en kostenvoordeel.
- Hoge standaard.
- Breed gamma en uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.
- Diepgedrukte perforaties voor: betere stabiliteit, extra draagvermogen, betere afkoeling
- Langs en dwars perforaties voor: betere bevestiging op de steun en handig voor het bundelen van kabels
- Extra equipotentiale verbinding mogelijk door 1.klikverbinding, 2.boutverbinding en 3.doordruk lip in de bodem

TECHNISCHE INFO

Perforatieschema verschilt volgens de breedte.

Dwarsperforatie vanaf breedte 200 mm.

Openingen Ø 16 mm en Ø 20,4 mm voorzien voor het plaatsen van een wartel.

Scheidingsschot SLIS60 vanaf breedte 75 mm. Clips plaatsen om iedere 50mm in de breedterichting. Optioneel te bevestigen met VM6.10 of KBVCL.